



הוראות

- לפני השימוש, ודא שמתח ההזנה מתאים למפרט המצוין בתווית.
- יש להשתמש בכבל חשמל המתאים לתנאי השטח.
- הכבל יעבור דרך האנטיגרון, דרך התקן ההידוק בעל 2 ברגים.
- חבר את התילים לפי הצבעים: התיל הצהוב-ירוק הוא תיל ההארקה, התיל הכחול הוא הניטרלי (0) והתיל החום הוא המוליך (~). ודא חיבור תקין ומגע טוב של תיל ההארקה. (התנגדות הארקה $R < 4 \Omega$)
- לשימוש פנימי בתוך מבנה בלבד.
- גובהה התקנה ממוצע 5-10 מטר.
- בעת התקנה או הובלה, אסור להרים את הפנס באמצעות התילים.
- הפנס יותקן על-ידי חשמלאי מקצועי ואסור בהחלט לפרק אותו ללא רשות
- לחיבור הפנס יש להשתמש בקופסת חיבורים תקנית IP ע"פ תנאי השטח.

מפרטי המוצר


מנורה

200 ואט	הספק
220 וולט AC	מתח
56.6 לומן / וואט	יעילות
5,000K	טמפרטורת צבע
76 <	CRI
IP43	דירוג IP של תא הציוד
Φ47*565CM	מידות
6.5 ק"ג / 9.8 ק"ג	משקל נטו/משקל ברוטו
מיצר בסין	

משנק

220V~	מתח
0.98 <	מקדם ההספק
200 ואט	זינת כוח
0.93 אמפר	זרם כניסה
50 הרץ	תדר זינה
50 + ~ 35 °C	טמפרטורה
ATE20111680	אישורים CE
EN 55015:2006+A1: 2007+A2:2009 EN61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 EN61000-3-3:2008 EN61547: 2009	תקן
CN23167	CB
IEC61347-2-3:2000+A1: 2004+A2: 2006 בשימוש יחד עם IEC61347-1: 2007	תקן
מיצר בסין	

נתוני פיזור אור

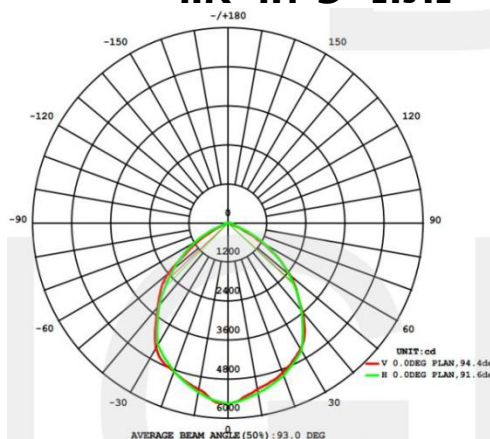

שרטוט גוף התאורה

