

מפרט טכני לאביזרי התקנה

מטרת אביזרי ההתקנה היא לאפשר למשתמש לתפעל ו/או לתחזק את הסנסורים באופן מהיר, יעיל ונוח.


אביזרי ההתקנה מחולקים לשתי קבוצות:
אביזרים אופקיים - המשמשים לגשר בין המקום בו עומד המפעיל או המשתמש.
אביזרים אנכיים - המגשרים בין מיקום הסנסור הנדרש ע"י התהליך.

האביזרים נדרשים בדרך כלל במכוני טיהור. מכוני טיהור מאופיינים ברמת קורוזיה גבוהה ולכן האביזרים חייבים להיות מחומרי מבנה מתאימים. לדוגמא, נירוסטה 316L או PVC.
האביזרים חייבים להיות קלים להרמה ולכן ישנה חשיבות לקוטר האביזר (40 מ"מ) ולעובי הדופן שלו.
האביזרים צריכים לכלול אפשרות של הורדה והעלאה נוחה של הסנסור. קיימות מספר שיטות, החל ממנגנון שרשרת המאפשר משיכת הסנסור ע"י שרשרת, מנגנון ציפה המאפשר לסנסור לצוף בטבילה קבועה, מנגנון מטוטלת, המאפשר להניע את הסנסור שמאלה וימינה לצורך הרמתו. כל המנגנונים ניתנים לתפיסה על קיר, ריצפה, מדרך, סולם, גשר או מעקה.



CYH112

- אביזר התקנה אופקי
- מתאים לסנסור CYA112
- מבנה – נירוסטה 316L
- מגיע עם 5 מטר אורך שרשרת, ניתן להזמין שרשרת פלסטיק או נירוסטה.
- ניתן לקבל מפרט טכני מלא והוראות התקנה בקובץ PDF בשפה האנגלית.
- יצרן – Endress+Hauser שוויץ.

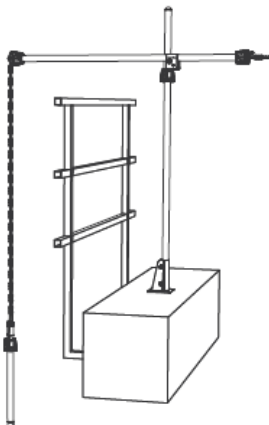

CYA112

- אביזר התקנה אנכי
- מתאים לכל סוגי הסנסורים האנליטיים.
- מבנה – PVC או נירוסטה 316L
- מיוצר במגוון מידות.
- ניתן לקבל מפרט טכני מלא והוראות התקנה בקובץ PDF בשפה האנגלית.
- יצרן – Endress+Hauser שוויץ.