


**פנס פעמון תעשייתי**  
**דגם: CO-D330-200W**

חבר את התילים לפי הצבעים: התיל הצהוב-ירוק הוא תיל הארקה, התיל הכחול הוא הניטרלי (0) והתיל החום הוא המוליך. ודא חיבור תקין ומגע טוב של תיל הארקה. (התנגדות הארקה  $R < 4 \Omega$ )



לחיבור הפנס יש להשתמש בקופסת חיבורים תקנית IP65 פנאי השטח

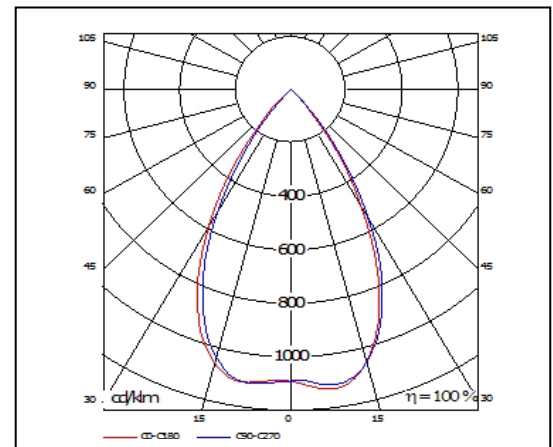

AC85-265V 50-60 HZ	מתח
200-210W	הספק
120 LMMW	יעילות
$\geq 80$	CRI
2700 K-6500 K	טמפרטורת צבע
0.95	Power Factor
$\geq 0.92$	יעילות צריכת חשמל
27°/ 60°/ 90°	זווית רפלקטור
MEANWELL	ספק כוח
-40~60 c°	טמפרטורת עבודה
10%~90%	Ambient Humidity
CE, RoHS, CCC	תקנים
$\Phi 374 \times 459 \text{mm}$	Size(mm)
IP65	IP דירוג
8.5 KG	משקל נטו
1480cm	שטח היטל
0'10"	ארץ יצור

