


## תאורת קווי מתאר SL3110B-3

גוף קל שמורכב מסגסוגת אלומיניום, פלסטיק מוזרק וזכוכית מחוסמת.

מכיל ספק כוח ממותג מיוצב זרם בנצילות גבוהה וחום נמוך.

פשטות בהתקנה נותן מגוון פתרונות ליישומים.

דגם RGB מתממשק לבקר 512 DMX

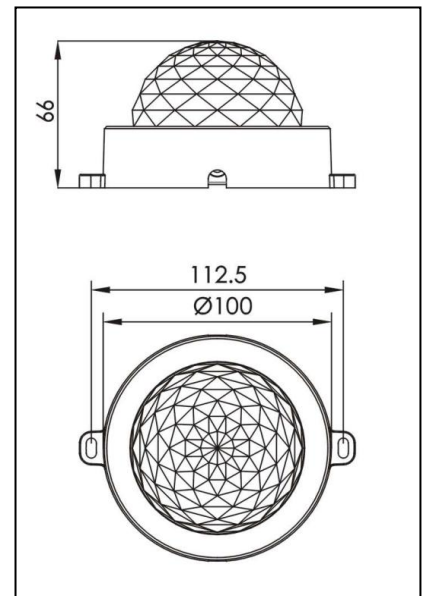

CREE	יצרן LED
3 יח'	מספר LED
W6	הספק
24V	מתח כניסה
RBG/W/N/C	צבע
120°	זווית הארה
IP65	דרגת הגנה
° ~ 50 c° -25 c	טמפרטורת סביבה
5000H	אורך חיים
10% ~ 90%	לחות סביבה