


תאורת רחובות SL7260-50/70

גוף קל שמורכב מסגסוגת אלומיניום, פלסטיק מוזרק וזכוכית מחוסמת.

מכיל ספק כוח ממותג מיוצב זרם בנצילות גבוהה וחום נמוך.

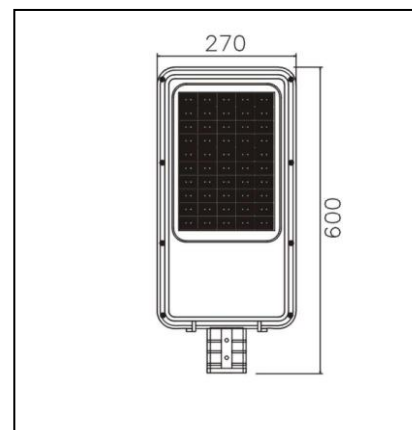

CREE/EPISTAR	יצרן LED
20/30 יח'	מספר LED
W50/70	הספק
90-305ACV	מתח כניסה
W/N/C	צבע
80X135°	זווית הארה
IP55	דרגת הגנה
-25 c° ~ 50 c°	טמפרטורת סביבה
50000H	אורך חיים
10% ~ 90%	לחות סביבה

CCC

RoHS

IP55

CE