


פנס הצפה לד

דגם: CO-T308-150W

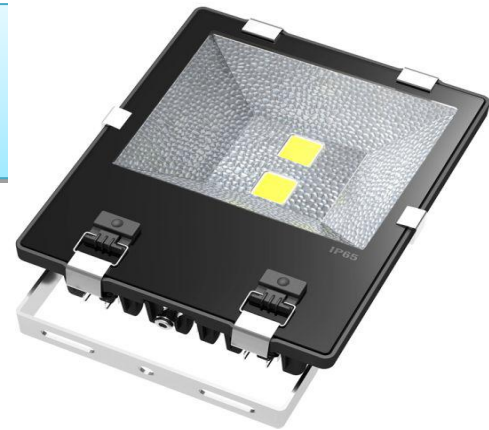

לפני השימוש, ודא שמתח ההזנה מתאים למפרט המצוין בתווית.

חבר את התילים לפי הצבעים: התיל הצהוב-ירוק הוא תיל ההארקה, התיל הכחול הוא הניטרלי (0) והתיל החום הוא המוליך. ודא חיבור תקין ומגע טוב $R > 4 \Omega$ של תיל ההארקה. (התנגדות הארקה)

החלף כל מגן הגנה סדוק.



אפשרי לתליה/לקיבוע בכל זווית ע"י ההתקן המקורי.

מתאים לשימוש פנימי וחיצוני.

בעת התקנה או הובלה, אסור להרים את הפנס באמצעות התילים.

הפנס יותקן על-ידי חשמלאי מקצועי ואסור בהחלט לפרק אותו ללא רשות

ע"פ תנאי השטח IP לחיבור הפנס יש להשתמש בקופסת חיבורים תקנית

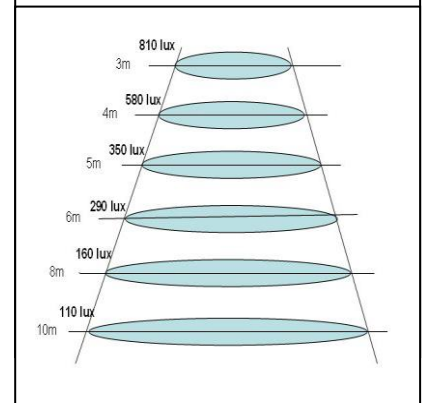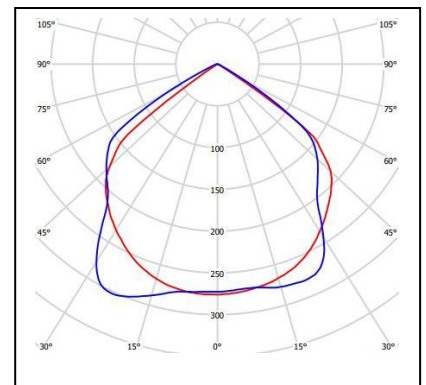

150 ואט	הספק
AC 100-240 וולט	מתח
120 לומן / וואט	יעילות
2700-6500 K	טמפרטורת צבע
80 <	CRI
IP65	דירוג IP של תא הציוד
IP65	דירוג IP של התא האופטי
Φ370X375X187m	מידות
6.3 ק"ג	משקל נטו/משקל ברוטו

0.9	יעילות וצריכת חשמל
100 מעלות	זווית רפלקטור
50-60 הרץ	תדר זינה
40-~60°C	טמפרטורת עבודה
0.95	Power factor
10%-90%	Ambient Humidity
Ce,RoHS,CCC	תקנים

