


תאורת רחובות SL 7292-80/120

גוף קל שמורכב מסגסוגת אלומיניום, פלסטיק מוזרק וזכוכית מחוסמת.

מכיל ספק כוח ממותג מיוצב זרם בנצילות גבוהה וחום נמוך.

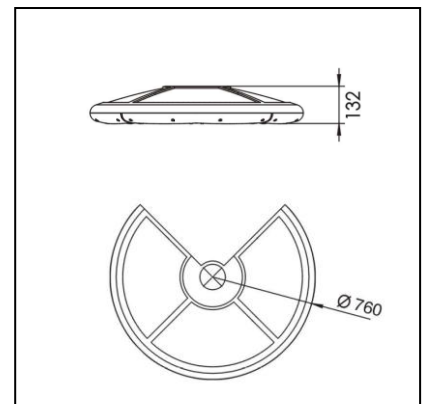

CREE/EPISTAR	יצרן LED
144/216 יח'	מספר LED
80/120W	הספק
90-305ACV	מתח כניסה
W/N/C	צבע
80X135°	זווית הארה
IP55	דרגת הגנה
-25 c° ~ 50 c°	טמפרטורת סביבה
50000H	אורך חיים
10% ~ 90%	לחות סביבה



CCC

RoHS

EMC

CE

SASO

IP65

